STREBEL
HEIZUNG · WARMWASSER

STREBEL EC-C
Öl-Brennwertkessel
in Gussgliederbauweise

Leistungsbereich 15 – 40 kW

ErP
A
SPEKTRUM
A+++ bis G
KLASSE

SAUBER HEIZEN
NATÜRLICH STREBEL

STREBEL EC-C – Alle Vorteile auf einen Blick

- Gussgliederkessel aus GG 20 mit ECODENS Hochleistungs-Abgaswärmetauscher aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Warm voreingestellter Blaubrenner, Grundschaltfeld – vorbereitet für Regelungen der THETA-Serie (optional), Neutralisationseinrichtung, Hocheffizienzpumpen
- Individuelle Anpassung durch Modulsystem für Hydraulik- und Regelungskomponenten
- Zeit- und Kostenersparnis durch komplett vormontiertes, anschlussfertiges Gerät
- Normnutzungsgrad bis 104,3 % = maximale Heizkostenersparnis

Technische Daten

Kesseltype		EC-C 15 PLUS	EC-C 20 PLUS	EC-C 25 PLUS	EC-C 30	EC-C 40
Produkt-ID-Nummer			CE 0085 CT 0590		CE 0035 BS 103	
Nennwärmeleistung	kW	15	20	25	30	40
Nennwärmebelastung	kW	15	20	30	36	42
Abmessungen						
Höhe	mm			910		
Breite	mm			537		
Tiefe	mm	1190	1190	1190	1168	1168
Abgastemperatur bei 50/30°C	°C	32	39	45	69	68
Abgasmassenstrom	kg/h	23	30	38,2	47,7	63,2
Abgasseitiger Widerstand	mbar	0,12	0,18	0,35	0,40	0,50
Maximaler Förderdruck	mbar	0,85	0,70	0,59	0,60	0,45
Abgasanschluss	mm	125/80	125/80	125/80	80	100
Normnutzungsgrad max.	%			104,3		
CO_2	%			13		
Kesselgewicht	kg	169 (max.)	169 (max.)	169 (max.)	175	185

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

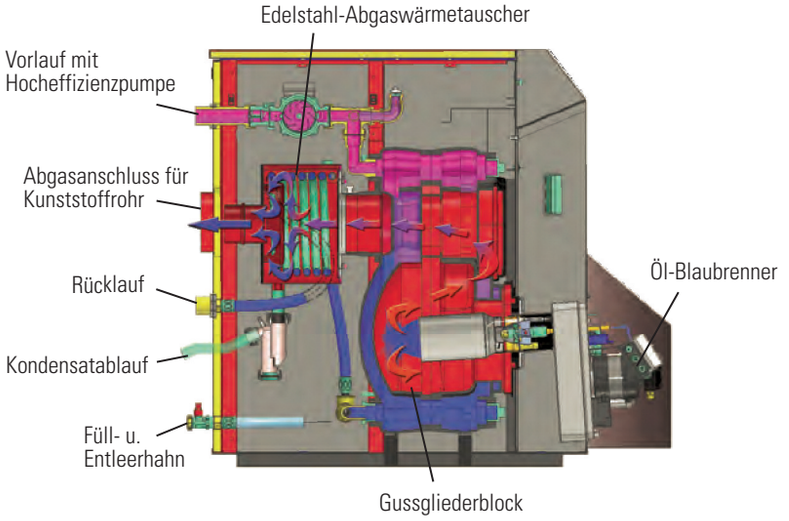

Durch die Regelungsmodule der THETA-Serie sind komplexe Regelungsanforderungen realisierbar. Z.B. mit Solaranlagen, Warmwasser- und Pufferspeicher, gemischte Heizkreise für Niedertemperaturheizung etc.

www.strebel.at

GEBE-STREBEL GmbH
Wiener Straße 118
2700 Wiener Neustadt
ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)2622 235 55-0
verkauf@strebel.at

GEBE Gesellschaft mbH
Wiener Straße 118
2700 Wiener Neustadt
ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)2622 235 55-85
verkauf.gebe@strebel.at

STR, 0425