

GEBE

Gas-Brennwertgeräte

Victrix EXTRA, Victrix Zeus Superior

**Hocheffizient, kompakt und
leistungsstark Heizen mit Erdgas**

2,8 – 29,0 kW



GEBE Victrix

Wärme aus der Brennwerttechnik

Herkömmliche Heizkessel und Heizthermen nutzen nur einen Teil der im Brennstoff enthaltenen Energie. Der Rest verlässt als heißer Wasserdampf ungenutzt den Schornstein.

Hier wird ein erhebliches Energiepotential im wahrsten Sinne des Wortes „verheizt“. In der Brennwerttechnik hingegen werden die Abgase bis zur Kondensation des darin enthaltenen Wasserdampfes abgekühlt. Die dabei frei werdende Wärme kann dem Heizsystem zugeführt werden; der Brennstoffbedarf sinkt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie sparen bis zu 20% Heizkosten – und die Umwelt wird entlastet.

Hoher Wirkungsgrad, also optimale Energieausnutzung, und ausgereift zuverlässiger Dauerbetrieb beweisen Ihnen tagtäglich:

Die **GEBE Victrix** ist die richtige Entscheidung für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Unsere **Victrix**-Serie ist durch ihr breites Heizleistungsspektrum sowohl für kleine Haushalte als auch Mehrfamilienhäuser und Wohnhausanlagen geeignet.

Die hydraulischen Anschlüsse sind weitestgehend auf die von älteren GEBE-Thermen angepasst und ermöglichen so einen reibungslosen Wechsel zu einem sparsamen Neugerät.

Heizung und Warmwasser

Die **GEBE Victrix** entfalten ihr volles Energiespar-Potential am besten in Verbindung mit Niedertemperatur-Heizsystemen wie Fußbodenheizungen, sind aber auch für normale Heizkörper mit bis zu 80 °C Vorlauftemperatur hervorragend geeignet. Die Serie **Victrix EXTRA** wird in zwei verschie-

denen Ausführungen gefertigt: Kombigerät **Victrix EXTRA 28** mit inkludiertem Warmwasser-Wärmetauscher (wie die klassische „Kombitherme“) und das Heizgerät **Victrix EXTRA 24 PLUS**, das mittels eines optionalen Anschlusssets mit einem externen Speicher verbunden werden kann.

Das Gerät **Victrix Zeus Superior 30** erzeugt Warmwasser mittels eingebautem Warmwasserspeicher (54 Liter). Mit diesem System steht sofort eine große Menge Warmwasser zur Verfügung.

Moderner Aufbau bis ins Detail

Im Stand-By Betrieb verbrauchen die extrem sparsamen Geräte weniger als 6 Watt. Die Heizleistung moduliert stufenlos zwischen 10 und 100% und passt sich somit ideal dem aktuellen Verbrauch an. Somit wird der Gasverbrauch in der Übergangszeit und im Sommerbetrieb besonders niedrig gehalten. Die Edelstahl-Brennkammer gewährleistet eine Langlebigkeit und einfache Wartung des Gerätes.

Regelung und Fernbedienung

Mit der Fernbedienungseinheit CAR V2 können Regelungseinstellungen vorgenommen werden, ohne bei den Heizgeräten „vor Ort“ zu sein. Mit dem Raumthermostat können in Verbindung mit dem Regler einzelne Heizkreise bedient werden.

Das Regelungsprogramm wird durch einen Außenfühler zur witterungsgeführten Regelung und durch einen Speicherfühler zur Regelung eines externen Warmwasserspeichers ergänzt.

Optional erhältliche, fertige Heizkreisverteiler ermöglichen eine einfache Installation des Heizsystemes für direkte und gemischte Heizkreise.

Digitale Fernbedienung **CAR V2** mit Wochenprogramm für Heizung und Kühlung, Sommer-Winterbetrieb, Nachtabsenkung, Frostschutz, Anti-Legionellen-Funktion. Große Tasten, einfache Bedienung und simple Montage.



Der **Edelstahl Wärmetauscher** sorgt für einen Wartungsfreundlichen und langlebigen Betrieb der **Victrix** Gasbrennwertgeräte.



Direkt unter der Blende des Kesselschaltfeldes befinden sich die elektrischen Anschlüsse. Alle **Victrix**-Brennwertgeräte sind spritzwasserfest ausgeführt.



Optional erhältliche **Heizkreisverteiler** für gemischte und ungemischte Heizkreise ergänzen das Programm.

Eine sparsame Hocheffizienzpumpe ist bereits im Gerät integriert.




Über Bluetooth mit dem Smartphone verbindbares Raumthermostat Smartech Plus





Abmessungen


Victrix EXTRA 28, Kombigerät

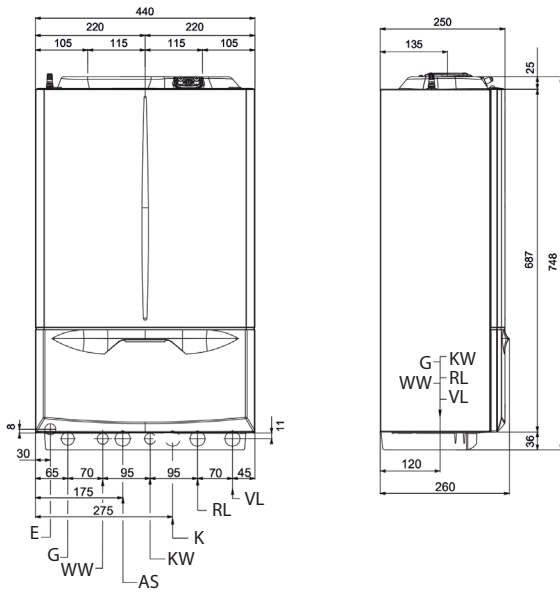

Victrix EXTRA 24 PLUS, Heizgerät für externen Speicher

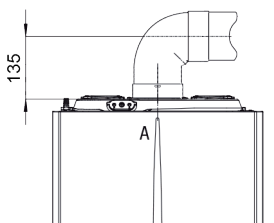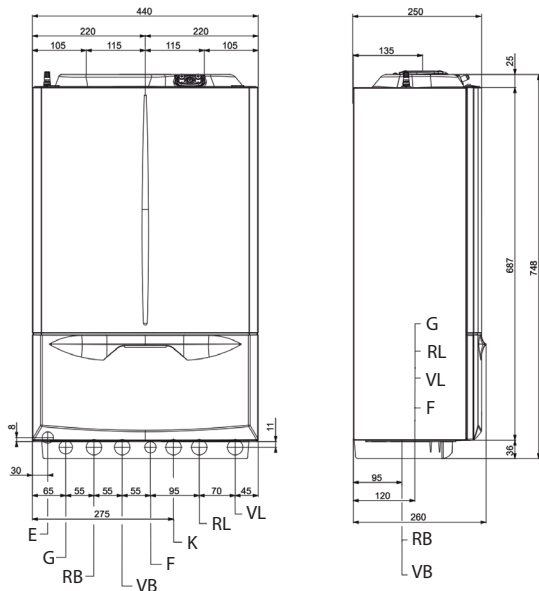


Doppelrohr-System
horizontal Ø 60/100

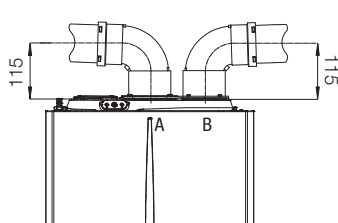

Zweirohr-System
Ø 80/80

Victrix Zeus Superior 30, Kombigerät mit integriertem Speicher

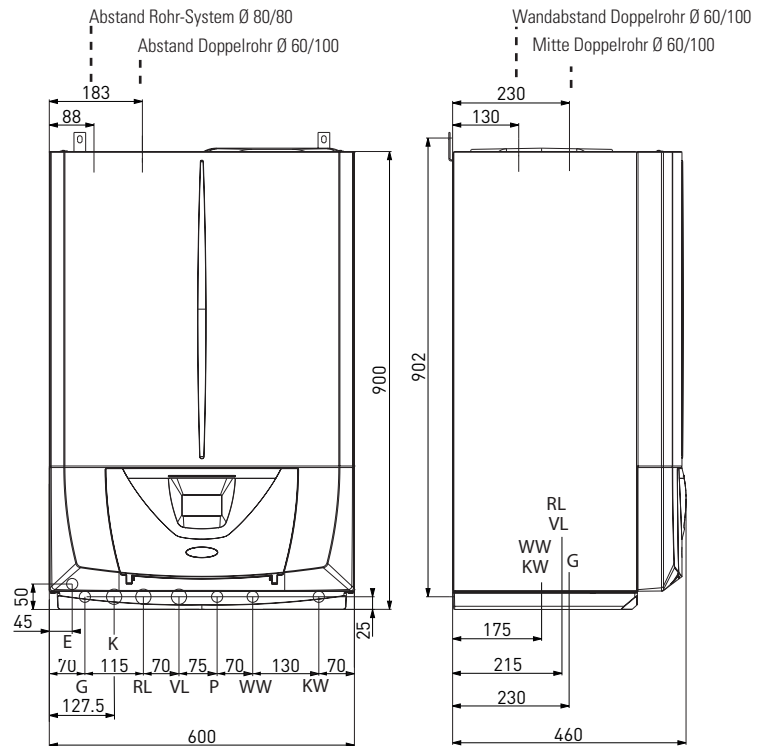

Legende:

- E Elektrischer Anschluss
- G Gasanschluss
- F Füllhahn
- K Kondensatanschluss (min. DM 13 mm)
- VL Heizungsvorlauf
- RL Heizungsrücklauf
- P Warmwasserpumpe (optional)
- WW Warmwasservorlauf
- KW Anschluss Kaltwasser
- AS Anschluss Solar (f. Warmwasser)
- VB Speichervorlauf (optional)
- RB Speicherrücklauf (optional)
- A Anschluss Doppelrohrsystem bzw. Abgasrohranschluss bei getrenntem Rohrsystem
- B Anschluss Frischluft bei getrenntem Rohrsystem




GEBE Victrix Geräte sind sowohl für den Kamin als auch für Außenwanddurchführung geeignet. Sie werden mit konzentrischen Kunststoffabgasleitungen 60/100, 80/125 oder mit Einzelrohren 80 betrieben. Die Geräte sind auch für den Betrieb in Mehrfachbelegungen (C10 und C12) zugelassen.

Technische Daten


Gerätetype		Victrix EXTRA 28	Victrix EXTRA 24 PLUS	Victrix Zeus Superior 30
Nennwärmeleistung max. (Heizung)	kW	24,7	24,7	29,0
Nennwärmeleistung max. (H+WW)	kW	28,9	-	30,9
Wärmeleistung min.	kW	2,8	2,8	3,0
Wirkungsgrad bei 80/60 °C:				
Nennwärmeleistung	%	97,5	97,5	97,1
Minimalwärmeleistung	%	94,9	94,9	94,3
Wirkungsgrad bei 40/30 °C:				
Nennwärmeleistung	%	107,7	107,7	106,8
Minimalwärmeleistung	%	106,6	106,6	108,0
Durchlaufmenge WW ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)	l/min	13,5	-	15,0
Max. zul. Betriebsdruck WW	bar	10,0	-	8,0
Einstellbare VL-Temp. min.	°C	20	20	20
Einstellbare VL-Temp. max.	°C	85	85	85
Max. zul. Betriebsdruck	bar	3,0	3,0	3,0
Wasserinhalt Ausdehnungsgefäß	Liter	5,1	5,1	7,1
Wasserinhalt Gerät	Liter	3,3	3,3	7,3
Schutzklasse	IP	X5D	X5D	X5D
Gewicht	kg	30,3	29,5	64,2
Energie-Effizienzklasse Heizung/WW		A*/A**	A*	A*/A**

*Spektrum A++ bis G

**Spektrum A++ bis G bezogen auf Warmwasser-Bedarfsmodell XL
Modelländerungen vorbehalten. Maße unverbindlich.

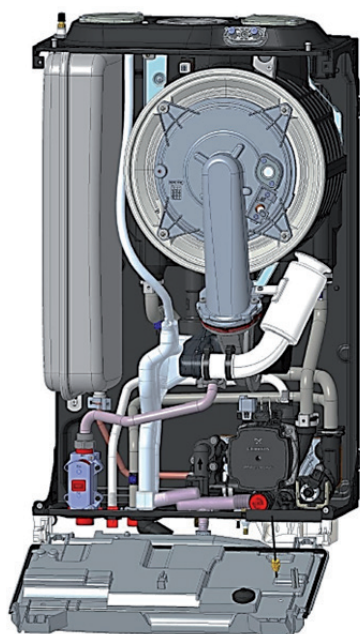

Schnittbild Victrix EXTRA 28

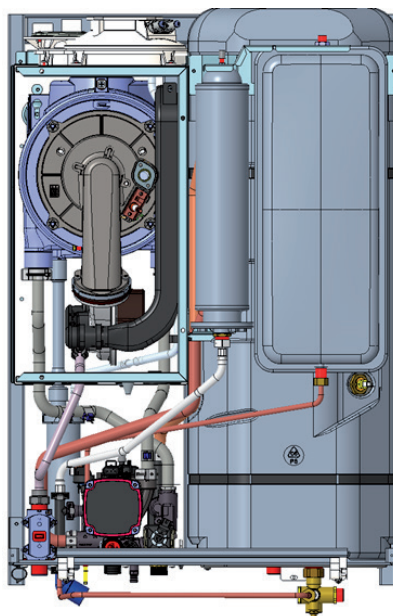

Schnittbild Victrix Zeus Superior 30



VICTRIX EXTRA und
VICTRIX Zeus Superior
Geräte sind für den Betrieb
mit 20% Wasserstoff
zugelassen

www.strebel.at

Strebelwerk GmbH

Wiener Straße 118
2700 Wr. Neustadt, ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)2622 235 55-0
verkauf@strebel.at

Werkskundendienst

Telefon +43 (0)2622 23 555 DW 93,94
kundendienst@strebel.at

GE BE Gesellschaft mbH

Wiener Straße 118
2700 Wr. Neustadt, ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)2622 235 55-85
verkauf.gebe@strebel.at